# HP Compaq 20インチワイドTFTモニター LA2006x

THE COMPUTER IS PERSONAL AGAIN.

広い表示領域で作業効率を高める20インチの大画面ワイドスクリーン採用。白色LEDバックライトにより高コントラストの鮮明な画像と高速応答を実現、薄型軽量で耐久性に優れ、省電力、低環境負荷設計の液晶ディスプレイです。

## 20インチワイド画面で快適な作業環境を実現

1,600×900の20インチWXGA++ワイド液晶パネルを採用。複数のウインドウの同時表示や、サイドバーの常時表示が可能になることで作業効率を高めます。さらに、1,000,000:1のダイナミックコントラスト比と水平(左右)170°/垂直(上下)160°の広い視野角で、見やすくメリハリのある画像を実現しました。パネルの最薄部は19.5mmにスリム化し、本体全体も奥行きを抑えることで、大画面でも限られたスペースに設置可能です。

視野角(左右)　視野角(上下)

ピボット回転　高さ調節

## 豊富な入出力端子

VGA端子に加え、デジタル出力に対応するDVI-D端子、さらにこれからの統一規格として注目されるDisplayPortも装備しています。また、側面にUSBポートも装備し、USBメモリなどの周辺機器を簡単に接続できます。

## 耐久性向上と充実保証で長期にわたる導入・利用をサポート

従来品に比べ衝撃にも強い白色LEDバックライト採用により、優れた耐久性を実現。また、HP純正モニターならではの約1年間の長期ライフサイクルでのご提供により、長期にわたる導入計画でも同一モデルで統一した設置が可能です。3年間のオンサイト(出張修理)対応の充実した標準保証は、HP Care Packによりアップグレードも可能。PC本体とあわせ、一貫したスムーズなサポートを受けることができます。

## 環境配慮を徹底

水銀を含まない白色LEDバックライト採用により、環境への負荷も軽減。また、省電力性も兼ね備え、米国電子製品環境評価基準「EPEAT」において、最上位評価の「GOLD」を取得。国際エネルギースタープログラム(バージョン5.0)にも適合しています。

# HP Compaq 20インチワイドTFTモニター LA2006x

## 製品仕様

| 製品名 | | HP Compaq 20インチワイドTFTモニター LA2006x |
|---|---|---|
| 製品番号 | | XN374AA#ABJ |
| 表示部仕様 | 表示サイズ | 20インチワイド(508mm) |
| | スクリーンサイズ(幅×高さ) | 442.8mm×249.1mm/アスペクト比 16:9 |
| | パネルタイプ | 白色LEDバックライト　アクティブマトリックスフルカラー TFT パネル |
| | 画素ピッチ | 0.277mm |
| | 解像度(最大) | 1,600×900 |
| | 表示色(最大) | 1,677万色 |
| | 輝度(標準) | 250cd/$m^2$ |
| | コントラスト比(標準) | 1000:1(ダイナミックコントラスト比1,000,000:1) |
| | 視野角(水平/垂直) | 170°(水平)/160°(垂直) |
| ピクセルクロック(最大) | | 170MHz(VGA/DVI)、110MHz(DisplayPort) |
| 応答速度 | | 5ms |
| ユーザープリセット | モード数 | 10 |
| グラフィックモード | 1,600×900 | 60Hz |
| | 1,440×900 | 60Hz |
| | 1,280×1,024 | 60Hz |
| | 1,280×720 | 60Hz |
| | 1,024×768 | 60Hz |
| | 800×600 | 60Hz |
| | 640×480 | 60Hz |
| | 720×400(Textモード) | 70Hz |
| 走査周波数 | 水平 | 24kHz-83kHz |
| | 垂直 | 50Hz-76Hz |
| アンチグレアコーティング | | ○ |
| 低反射帯電防止コーティング(ARコーティング) | | ○ |
| 入力 | 入力端子 | ミニD-sub 15ピン(VGA)、DVI-D、DisplayPort |
| | 入力インピーダンス | 75Ω ± 10% |
| | 同期信号 | セパレート:TTLレベル(正/負) |
| USB2.0ポート | | アップストリーム×1、ダウンストリーム×2 |
| 電源ユニット | | ユニバーサル自動選別(ACアダプター内蔵) |
| | | 100-240V、50-60Hz |
| 消費電力(最大)(サスペンド/電源スイッチOFF) | | 最大:34W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満 |
| 国際エネルギースタープログラム適合 | | 適合 |
| 角度調節範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能) | | 上:30°、下:-5°/左右:各360°/高さ:130mm/ピボット回転:90° |
| プラグ&プレイ対応 | | ○ |
| 資産管理機能 | | DisplayAssistantソフトウェア搭載 |
| 環境条件(温度/湿度)(オペレーティング時) | | 5～35°C　20%-80%(結露しないこと) |
| 外形寸法(W×D×H) | | 48.36×21.13×31.63(最小)～41.8(最大)cm(モニター台含む) |
| 質量 | | 5.48kg |
| 付属モニターケーブル | | VGAケーブル×1(1.8m),DVI-D - DVI-Dケーブル×1(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.9m) |
| 標準保証 | | 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証) |

## 便利なソフトウェア

### HP DisplayAssistant

HP DisplayAssistantを利用すれば、解像度やコントラストなどの設定もスムーズに行えます。また、盗難防止機能を設定することで、電源やディスプレイケーブルのとりはずしを感知、盗難や不正な移動を防ぎます。
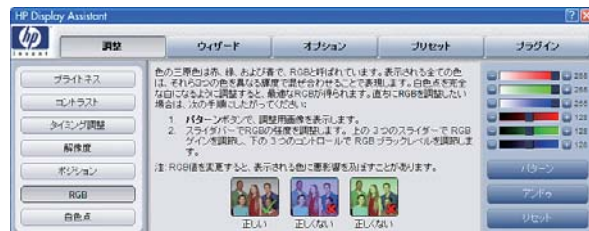
パワー･セービング設定では、スケジュール機能によって、あらかじめセットした時間に電源を自動的に切るように設定ができるので、消し忘れなどによる無駄な電力消費を防止することも可能です。

## HP Care Pack ハードウェアサービス(オプション)

HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。
詳細は弊社Webページをご参照ください。http://www.hp.com/jp/totalcare

| HP Care Pack | サービスオプション | 年数 | 製品番号 |
|---|---|---|---|
| モニタC用 | 翌日対応 | 4年 | U7936E |
| | | 5年 | U7937E |
| | 4時間対応標準時間 | 3年 | UA991E |
| | | 4年 | UA992E |
| | | 5年 | UA993E |

※HP製PCに接続される場合にのみ購入できます。また、接続されるPCに対して同年数･同サービスレベルのPC用Care Packまたは標準延長保証を購入されていることが必要です。

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー･インフォメーションセンターへ
03-6416-6444　月～金 9:00～19:00　土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)
HPモニターに関する情報は　http://www.hp.com/jp/monitors

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。

日本ヒューレット･パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

JMO11012-01